TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PT

PASS THROUGH

FT-2022-R0



O Pass Through REINTECH permite passagem segura e sem arraste de contaminantes entre salas de distintas classificações de limpeza. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas Boas Práticas de Fabricação - BPF.

ESTRUTURA	Interna e não aparente em alumínio soldado Preenchimento interno em poliuretano 38 a 42 Kg/m³ Acabamento interno e externo em aço INOX AISI 304 Superfícies totalmente soldadas Cantos internos arredondados na própria chapa
ACESSÓRIOS	Vidros duplos tipo laminado 6mm Puxador e dobradiças em aço INOX AISI 304 Ímã permanente para portas Cantos arredondados (CRA) para acabamento externo
AUTOMAÇÃO	Lógica operacional realizada por PLC + ETHERNET Botoeira com sinalização visual verde/vermelha e sonora Portas normais fechadas Eletroímã embutido<=50 Kgf/cm² Sensor magnético de porta aberta/fechada Equipamento padrão 220V (1F+N+PE)
DIFERENCIAIS REINTECH	Portas com vedação seca aço INOX Equipamento totalmente autônomo

DIMENSÕES EXTERNAS COMPLEMENTARES	INTERNO	EXTERNO
LARGURA	500mm	607mm
ALTURA	500mm	807mm
PROFUNDIDADE	500mm	575mm

Nota: Dimensões para exemplo
Nota²: Medidas aproximadas

OPÇÕES DE ABERTURAS DE PORTAS

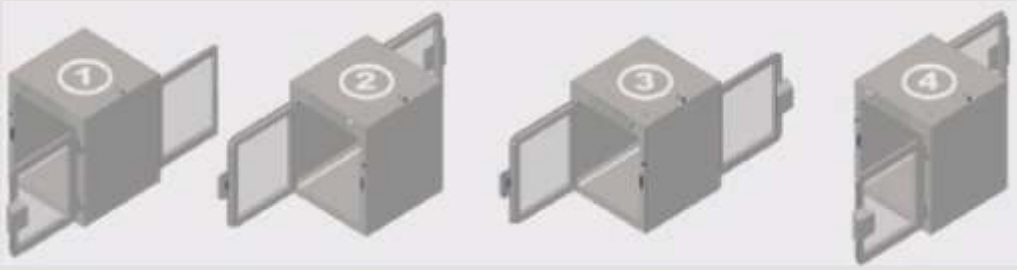

Nota: Vista lado manutenção
Nota¹: Fechamentos superiores e inferiores consultar departamento comercial
Nota²: Equipamentos tipo coluna consultar departamento comercial

ITENS OPCIONAIS	Aço INOX 316 L
	Vidros temperados
	Construção em L
	Portas triplas
	Construção dupla com prateleiras
	Portas quádruplas
	Equipamento 220V (2F+N+PE)
	Fechamentos superiores e inferiores
	Sistema de atomização interna de agente sanitizante
	Lâmpadas UV
	IHM Integrada
	Sensor de pressão
	Botoeira de emergência
	Manômetro analógico

NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS